




多門門禁控制主機

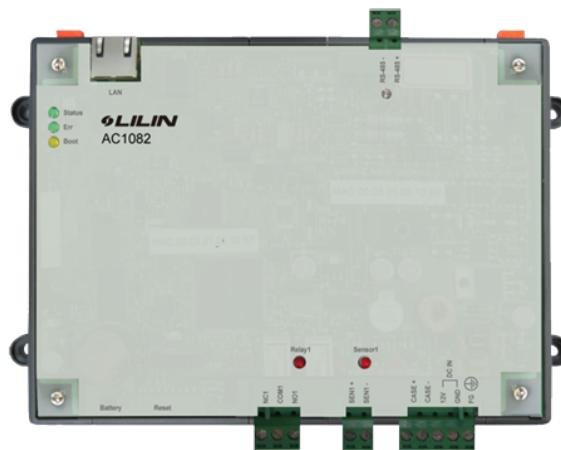

特色

- 可透過利凌門禁系統進行管理。
- 雙向門禁控管: 最多可控制8個門。(須串接ACW1012)
- 內建2組輸入點, 可串接火警、防拆機偵測。
- 內建1組relay輸出點, 可串接警報輸出裝置。
- 可容納20,000張卡號。
- 離線可存80,000筆事件紀錄。
- 具反潛回(Anti-PassBack)功能, 可管制持卡人重覆進或出。
- 具脅迫碼設定功能, 遇緊急狀況時, 開門的同時輸出秘密警報聯絡管理中心。
- 內建電子計時裝置(RCT)提供準確的日期及時間。
- 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作。
- 產品採工業級滑軌式及鎖附式設計, 接線採用快拆式的端子台設計, 方便安裝及檢修。可透過利凌門禁系統進行管理。
- 雙向門禁控管: 最多可控制8個門。(須串接ACW1012)
- 內建2組輸入點, 可串接火警、防拆機偵測。
- 內建1組relay輸出點, 可串接警報輸出裝置。
- 可容納20,000張卡號。
- 離線可存80,000筆事件紀錄。
- 具反潛回(Anti-PassBack)功能, 可管制持卡人重覆進或出。
- 具脅迫碼設定功能, 遇緊急狀況時, 開門的同時輸出秘密警報聯絡管理中心。
- 內建電子計時裝置(RCT)提供準確的日期及時間。
- 內建看門狗(WatchDog)以確保控制器能維持正常運作。
- 產品採工業級滑軌式及鎖附式設計, 接線採用快拆式的端子台設計, 方便安裝及檢修。

